

SUPERFLUID-T



Superplastifikatorë për betone me përpunim termik (avull të ngrohtë).
I përgjigjet: EN 934-2 (Tabela 3.1 dhe 3.2), ASTM S494 type F

Sferë e përdorimit:

Tek betonet të cilat punohen në rrugës termike me avullim (elemente të rifabrikuara) ku koha e trajtimit me avull zvogëlohet për 20 deri 50 %, për betone ku është e nevojshme të reduktohet sasia e ujit që të arrihen fortësi më të madhe fillestare dhe përfundimtare, tek elementeve prej betoni tek të cilat kërkohet lirim të shpejtë nga pjesa mbështetëse, prerje betoni të armuar dendur, përpara të sforcuara elemente montuese prej betoni, për betonet ku kërkohen kushte të veçanta të kualitetit (rritje të rezistencës të zhgunjtjes(konsumit), të abrazionit, të ambienteve agresive, rritje të mos lëshimit të ujit, rezistencë ndaj akullit etj.).

Cilësi:

- Shkurton kohën e nevojshme për avullim për 20 % deri 50 % me të cilën bëhet kursim të energjisë dhe efikasitet të rritur gjatë punës.
- Reduktim të ujit deri 25 %;
- Përshpejton shumë procesin e ngurtësimit;
- Rritë kompatibilitetin e betonit;
- Përmirëson punimin e betonit pa shtime plotësues të ujit;
- Rrit fortësinë fillestare dhe përfundimtare të betonit.
- Mundëson punim më të mirë final të sipërfaqeve të betonit;
- Nuk përmban klorit;

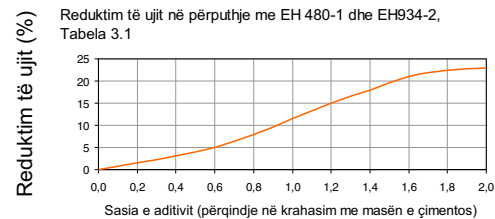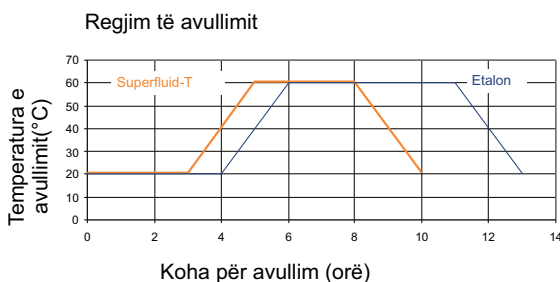

Karakteristika teknike:

Tip:	Formaldehidrat melamin
Pamje:	Lëng ngjyrë kafe
Materia e thatë:	32,0±1,5%
Masa voluminoze:	1,16±0,03 gr/cm ³
Përmbajtja e klorikeve	Nuk ka
Përmbajtje e alkaleve	Nuk ka
ph-faktori	8,0±1,0

Dozimi:

Me dozë 0.8 - 2.0 % në krahasim të sasisë së çimentos. Dozimi bëhet me dorë ose automatike. Më e përshtatshme është të bëhet dozim në ujë më të cilën përmirësohet përzierja prej betoni. Në qoftë se koha për vendosjen në kushte normale zgjatë më shumë se 30 minuta, SUPERFLUID-T hidhet direkt përpara vendosjes së betonit. Koha e përzierjes e betonit të freskët me aditivë duhet të zgjatet për 50-100 % në krahasim me kohës e nevojshme për përzierje e betonit pa aditivë.

Efekti nga mbidozimi:

Nuk ka pësoja të dëmshme nga mbi dozimin.

Kompatibiliteti:

SUPERFLUID-T është kompatibël me të gjithë aditivët nga programi i ADING, përveç aditivëve me bazë polikarbonate. Në qoftë se në përzierjen prej betoni përdoret dy ose më shumë aditivë është e nevojshme të bëhen prova të mëparshme. Aditivët e ndryshme dozohen veçmas përkatësisht nuk përzihen ndërmjet tyre përpara në përzierjen prej betoni. SUPERFLUID-T është i përdorshëm me të gjithë llojeve e çimentove portland duke i përfshirë dhe çimentove që rezistojnë sulfate.

Paketim:

Kova plastike: 5, 12 dhe 25 kg.
Fuçi : 240 kg.
Kontejner: 1200 kg.

Magazinimi:

Në paketim origjinal në temperaturë prej 5°C deri 35°C dhe mbrojtur nga ndikimi direkt të rezeve të diellit.
Afati i përdorimit: 12 muaj

Rrezik për shëndetin:

SUPERFLUID-T nuk përmban materia toksike, përveç kësaj duhet të keni kujdes të os vijë ne kontakt me lëkurën, sytë ose të gëlltitet. Në raste në takim me lëkurën ose sytë është e nevojshme shpëlarje me ujë të pastër të rrjedhshëm. Në qoftë se gëlltitet është e nevojshme të merret ndihmë mjekësore.

Zjarr:

SUPERFLUID-T është lëng që nuk digjet.

Pastrim dhe deponim:

Pastrimi i mbeturinave të SUPERFLUID-T bëhet me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullative për atë lloj mbeturine.